


Kovografitová kefa

03 5246 141 254 380 002

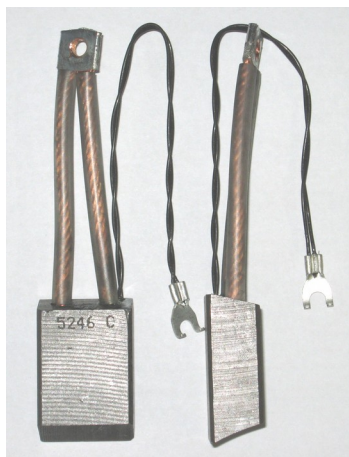

- 03** - Interné značenie predajcu
- 5246** - Materiál 5246
- 141** - $t = 14,10 \text{ mm}$
- 254** - $a = 25,4 \text{ mm}$
- 380** - $l = 38,0 \text{ mm}$
- 001** - Dve lanká = 70 mm
do jedného očka
čidlo

Použitie :

Vysokozdvížný vozík

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Pevnosť v ohybe [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
5246	2,7	5,0	85	12	40	17	1,3 – 2,0	0,09 – 0,18	40

