


Kovografitová kefa

03 CG40 080 156 210 001

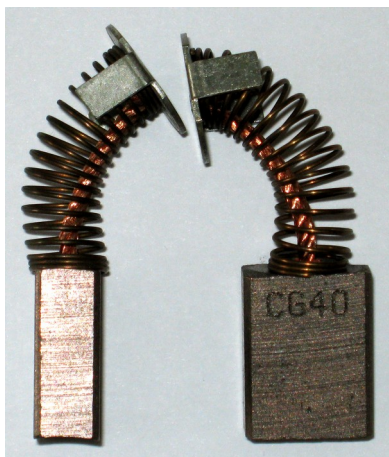

- 03** - Interné značenie predajcu
- CG40** - Materiál CG40
- 080** - $t = 8,0 \text{ mm}$
- 156** - $a = 15,6 \text{ mm}$
- 210** - $l = 21,0 \text{ mm}$
- 001** - lanko = 30 mm, pružina, čiapočka

Použitie :

Motor pojazdu 5400 - E

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
CG40	3,98	0,49	110	15	35	31	1,3 – 2,0	0,09 – 0,18	~75