


Kovografitová kefa

03 G6 160 318 320 001

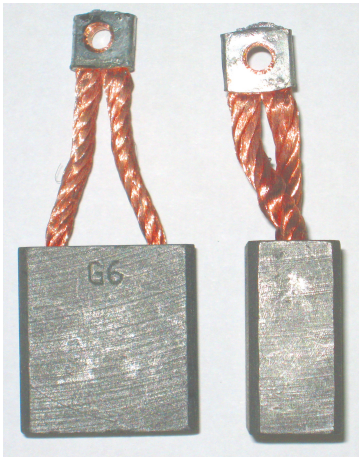

- 03 - Interné značenie predajcu
- G6 - Materiál G6
- 160 - $t = 16,0 \text{ mm}$
- 318 - $a = 31,8 \text{ mm}$
- 320 - $l = 32,0 \text{ mm}$
- 001 - Dve lanká = 50 mm do jedného očka

Použitie :

Vysokozdvížný vozík

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
G6									
Motorčeky pre autopríslušenstvo s prúdovou hustotou do 35 A-cm2, akumul. vozíky									

